

UNICITÀ IN OGNI TOCCO




SERRAMENTI IN ALLUMINIO DOMAL
Le migliori soluzioni per il tuo progetto



By  Hydro

➤ Finestre ➤ Porte ➤ Scorrevoli ➤ Facciate

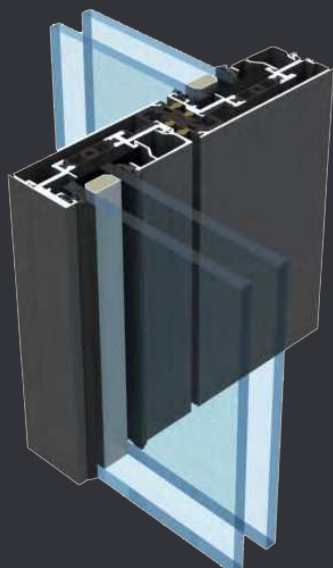

SLIDE C160

SMARTLINE XS

SCORREVOLE

➤ ALZANTE SCORREVOLE

Si differenzia dallo Slide C160 Smartline per le dimensioni del profilo centrale: in questa versione si assottiglia fino a raggiungere 36 mm per una maggiore leggerezza ed eleganza. Il design minimale non trascura l'attenzione per le prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici e di efficienza energetica, garantite con valori ottimali.

INGOMBRI

- Sezione telaio: 2 binari - 160 mm
- Ingombro nodo laterale: 127 mm o 143 mm
- Ingombro nodo centrale: 36 mm
- Ingombro nodo superiore: 127 mm o 133 mm
- Ingombro nodo inferiore: 137 mm o 143 mm

LIMITI DIMENSIONALI DEL SISTEMA*

- $800 < L < 2.800 \text{ mm}$ / $1400 < H < 3.000 \text{ mm}$
- Carico massimo dell'anta: 420 Kg

VETRAZIONI

- Spessore massimo vetro previsto: 53 mm

TENUTA

- Sistema di tenuta all'aria con doppia guarnizione in EPDM o con spazzolino

FERRAMENTA E ACCESSORI DOMAL

- Meccanismo di movimentazione ante con possibilità di scelta tra sistema scorrevole e alzante scorrevole. Sistema di chiusura a più punti integrati nelle ante laterali.

DESIGN

- Derivazione di design del sistema Domal C160. Le nuove linee minimali del montante centrale garantiscono allo stesso tempo ridotte superfici in alluminio e ottime performance. Disponibile con ante e fermavetri piani, squadrati, smussati o di design.


IMPIEGO

- Il sistema consente di ottenere le più svariate configurazioni combinando parti fisse con parti mobili. Disponibile fino alla versione massima con tre binari (4 ante mobili e 2 ante fisse laterali o 6 ante mobili).

PERFORMANCE (secondo le norme EN)


Permeabilità all'aria: Classe 4
Tenuta all'acqua: E ₉₀₀
Resistenza al vento: C3
Resistenza all'effrazione: RC2
Isolamento termico: Dimensioni campione l.2.500 x h.2.720 mm 2 ante (SHI - soglia bassa): - $U_w = 1,18$ con $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ Psi 0,033 W/mK - $U_w = 1,50$ con $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Psi 0,035 W/mK
Isolamento acustico: $R_w = 40$ (-1; -2) dB

*Le dimensioni sono da confermare in funzione dei carichi di progetto, del tipo di carrelli, del peso della vetratura e della combinazione larghezza-altezza.

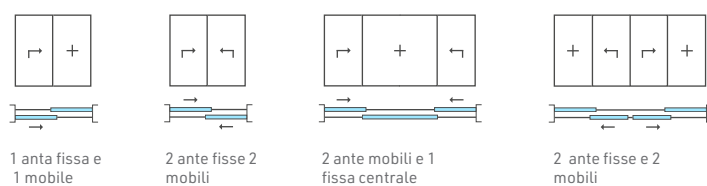


SCORREVOLE C160 SMARTLINE XS

SEZIONI

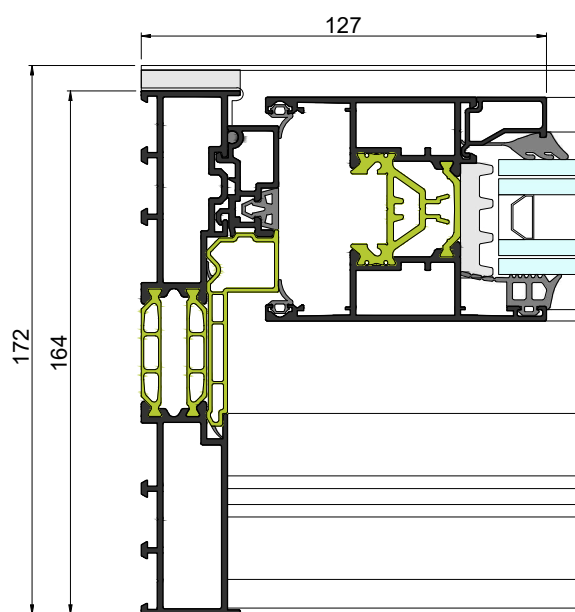

C160 SMARTLINE XS
sezione laterale 2 ante

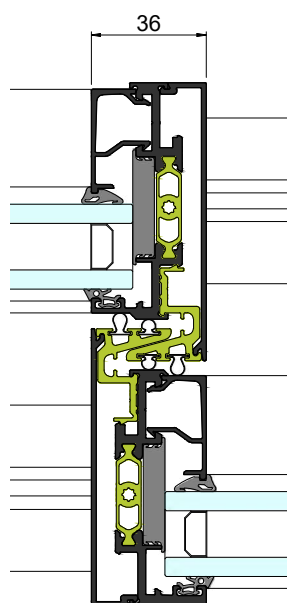

C160 SMARTLINE XS
sezione centrale



IMAGINE WHAT'S NEXT

via A. Ponchielli, 3
20063, Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
Tel. +39 02924291 - www.domal.it
Numero verde: 800978628 - Email: customerservice.domal.it@hydro.com

